

Furu Sidor brädor / plank bästa kvalite

Råvara: Vinteraverkad rotstock från de bästa furudistrikten i Skandinavien

Produktion: Sågad i Ramsåg

Torkning: Lufttorkat / kammartorkat

Fuktkvot: Skeppnings torrt ca: 16 % +-2%
Special torkning: ca: 10 % +-2%

Sortering: Synat och kvalitetsbestämt efter torkning enligt följande
16-32 mm Mestadels prima kvalitet
38 + mm Prima kvalitet ink.ca 10 % B-kvalitet
Sämre kvalitet utsorteras


Mätning: Varje stycke märkes med svart krita bredd & längd
Längd: 30:30 cm
Bredd: 1:1 cm mitt mätt på plankans smala sida
Paketspecifikation medföljer

Märkning: SA  S logo i paketens ände alt. Egen stämpel

Dimensioner:

	Medelbredder:
16, 19, 22, mm	15-16 mm
26, 32, 38 mm	17-20 mm
44, 50, 63mm	24- 28 mm

Längder:
Fallande längder: Från 2,7-5,4 meter
Medellängd ca: 4,0 meter

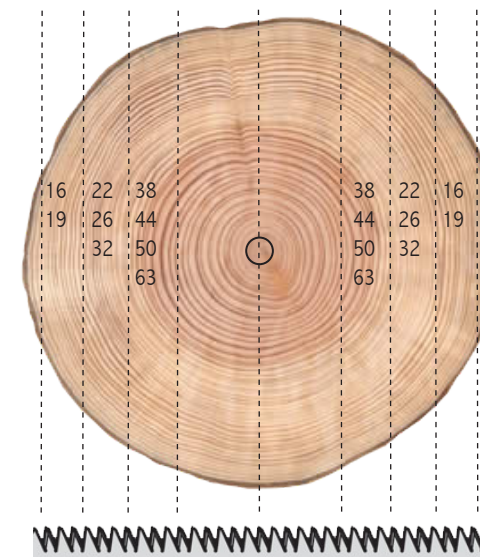

PEFC- Certified



**ANSGARIUS
SVENSSON AB**
Södra Vi

Ansgarius Svensson AB • Box 145 • S-598 71 Södra Vi • SWEDEN
Visiting Address: Industrigatan 35, Södra Vi
Phone: +46 492-209 80 • Fax: +46 492-209 60
info@ansgariussvenssonab.se • www.ansvab.se