

## Kantade furosidorbräder

**Råvara:** Vinteraverkad rotstock från de bästa furudistrikten i Skandinavien

**Torkning:** Lufttorkat / kammartorkat

**Fuktkvot:** Skeppnings torrt ca: 14 % +-2%  
Special torkning: ca: 10 % +-2%

**Sortering:** Synat och kvalitetsbestämt efter torkning enligt följande  
I princip 3-4 sidigt max 5 mm vankant

**Mätning:** längd -bredd  
Paketspecifikation medföljer


**Märkning:** SA<sup>👑</sup>S logo i paketens ände alt. Egen stämpel

### Dimensioner:

16 x 75 /100 /125 /150 mm  
19 x 75 /100 /125 /150 mm  
25 x 75 /100 /125 /150 /175/ 200 mm  
32 x 100 /125 /150 /175/ 200 mm  
38 x 100 /125 /150 /175/ 200 mm

### Längder:

Fallande längder: Från 2,7-5,4 meter  
Medellängd ca: 4,0 meter

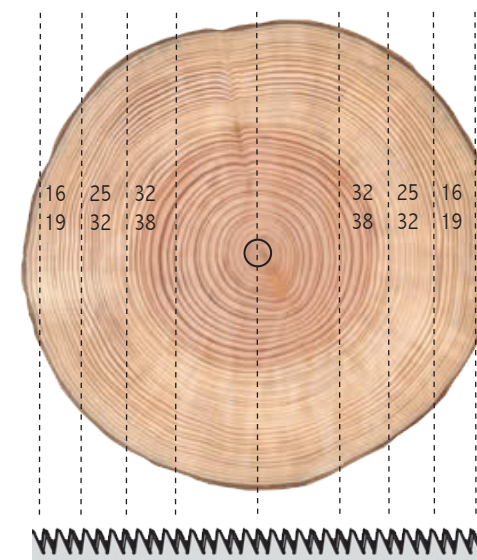

PEFC- Certified



**ANSGARIUS  
SVENSSON AB**  
Södra Vi

Ansgarius Svensson AB • Box 145 • S-598 71 Södra Vi • SWEDEN  
Visiting Address: Industrigatan 35, Södra Vi  
Phone: +46 492-209 80 • Fax: +46 492-209 60  
info@ansgariussvenssonab.se • www.ansvab.se